

# TiNコートハイスドリルロングシャンクスタブ形


TiN Coated Drill Stub Length with Long Shank

## EX-LS-GDS

切削条件 Cutting Conditions | P.430



リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。  
EX-LS-GDS is best used with a horizontal machine which requires long overhang length. It performs well for drilling besides deep walls and with bush or clamping system.

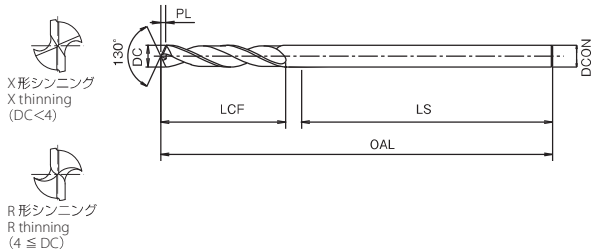

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8601525	2.5	14	100	2.5	65	0.6	●	6	3,270
8602025			120		80	0.6	●	9	3,590
8602525			150		100	0.6	●	10	3,910
8601533	3.3	18	100	3.3	65	0.8	●	9	3,720
8602033			120		80	0.8	●	12	3,770
8602533			150		100	0.8	●	13	4,550
8601542	4.2	22	100	4.2	65	1	●	13	4,660
8602042			120		80	1	●	17	4,920
8602542			150		100	1	●	18	5,700
8601550	5	26	100	5	65	1.2	●	17	4,760
8602050			120		80	1.2	●	22	5,570
8602550			150		100	1.2	●	25	6,150
8603050	6.8	34	200	6.8	130	1.2	●	35	7,220
8601568			100		65	1.6	●	29	5,380
8602068			120		80	1.6	●	36	7,070
8602568	7	34	150	7	100	1.6	●	43	8,910
8603068			200		130	1.6	●	62	11,000
8603568			250		170	1.6	●	85	12,600
8602070	7	34	120	7	80	1.6	●	37	6,260
8602570			150		100	1.6	●	47	8,910
8603070			200		130	1.6	●	64	11,000
8603570			250		170	1.6	●	81	12,600

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8602085	8.5	37	120	8.5	80	2	●	52	9,760
8602585			150		100	2	●	67	13,000
8603085			200		130	2	●	91	14,600
8603585	8.8	41	250	8.8	170	2	●	116	16,100
8602088			120		70	2.1	●	59	10,700
8602588			150		100	2.1	●	72	12,900
8603088	10.3	43	200	10.3	130	2.1	●	97	15,800
8603588			250		170	2.1	●	122	17,900
8602103			120		70	2.4	●	78	11,300
8602603	10.5	47	150	10.5	100	2.4	●	96	14,600
8603103			200		130	2.4	●	139	19,800
8603603			250		170	2.4	●	174	22,400
8602105	10.8	47	120	10.8	70	2.4	●	81	11,300
8602605			150		100	2.4	●	100	14,600
8603105			200		130	2.4	●	135	19,800
8603605	10.8	47	250	10.8	170	2.4	●	179	22,400
8602108			120		70	2.5	●	84	13,100
8602608			150		100	2.5	●	104	17,000
8603108	10.8	47	200	10.8	130	2.5	●	150	21,900
8603608			250		170	2.5	●	186	24,100

### 再研磨・再コーティング

一括で受け入れ可能。新品同等性能を実現します

※詳細は▶P.9を参照下さい。  
See p.9 for details

製品検索サイトならタップの下穴径に該当するドリルを簡単に検索可能▶▶▶P.6

被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼 Low Carbon Steel Mild Steel	中炭素鋼 Medium Carbon Steel	高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	焼入鋼 Quenched and Tempered Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鉄 Cast Iron	タタイル 鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ 展伸材 Aluminum	アルミ 合金鋳物 Aluminum Alloy Casting	チタン 合金 Titanium Alloy	インコニ el Inconel	複合材料 Composite Material	マグネ シウム 合金 (MMC) Magnesium Alloy	金属基 複合材料 (MMC) Metal Matrix Composites	
製品記号 Abbreviation	C~0.25%	0.25~0.45%	0.45%~	SCM	~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~62 HRC	62~70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC		CFRP	AZ91D
<b>EX-LS-GDS</b>	○	○	○	○	○	○					○	○	○					○	

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 Standard stock item
- = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。) Discontinued item
- = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

■アイコンの説明はP.1をご覧下さい。 See p.1 for explanation of icons.