


アルミ合金用ハイス高速シンクロタップ

Synchro Tap for Aluminum Alloys

HS-AL-RFT



HSSE 20° 逆ねじれ Reverse Flutes SHANK h7

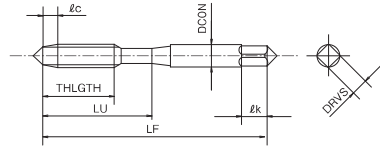

ねじの種類 : M

ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 &c	全長 LF	ねじ長 THLGTH	首下長 LU	シャンク径 DCON	溝数 NOF	突出し センチ External Center	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (1yen)
8305002	M2 X0.4	STD	OH2	6P	40	12	—	3	2	Yes	●	3	4,330
8305008	M2.6 X0.45	STD	OH3	6P	44	14	—	3	2	Yes	D	4	3,020
8305010	M3 X0.5	STD	OH3	6P	46	11	19	4	2	Yes	●	4	2,450

■突出しセンチ長さ・シャンク四角部寸法&k, DRVSはP.1047をご覧ください。

1. 精度欄 **M** は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。(P.843参照)
2. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
3. 切削油剤、ペーストはP.1028をご参照下さい。

※高速シンクロタップは完全リード送り機構付機械専用工具です。

完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。

For high speed / high precision tapping of aluminum and aluminum alloys. This tap must be used with machines that have perfectly synchronizes feed control (one pitch feed per revolution).

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 &c	全長 LF	ねじ長 THLGTH	首下長 LU	シャンク径 DCON	溝数 NOF	突出し センチ External Center	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (1yen)
8305014	M4 X0.7	STD	OH3	6P	52	13	21	6	2	Yes	●	9	2,330
8305018	M5 X0.8	STD	OH3	6P	60	16	24	6	2	Yes	D	11	2,410
8305022	M6 X1	STD	OH3	6P	62	19	29	6	2	Yes	●	12	2,550

■ Please see p.1047 for length of external center and shank square length &k and width DRVS.

1. The recommended TAP Limit corresponds to JIS class 2 internal thread standard. (see p.843)
2. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
3. Cutting fluid and Paste : Please refer to p.1028.

※ SYNCHRO TAPS are not recommended for use on machines without synchronized feed control.

商品シリーズ Parts & Supply series

※詳細は▶P.1023を参照下さい。 See p.1023 for details

圧縮空気を利用した産業用バキュームクリーナー

OSGアプリで製品のバーコードを読み込んでスペック情報を入手▶▶▶P.6

製品記号 Abbreviation	被削材 Work Material	低炭素鋼 Low Carbon Mild Steel	中炭素鋼 Medium Carbon Steel	高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel				ステンレス 鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鋼 Cast Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル 鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅 Copper	黄銅 Brass	黄銅 鋳物 Brass Casting	青銅 Bronze	アルミ 圧延材 Aluminum Rolled	アルミ 合金鋳物 Aluminum Alloy Casting	マグネシウム 合金鋳物 Magnesium Alloy Casting	亜鉛合金 鋳物 Zinc Alloy Casting	チタン 合金 Titanium Alloy	Ni基 合金 Nickel Alloy	熱硬化性 プラスチック Thermo Setting Plastic	熱可塑性 プラスチック Thermo Plastic	
	C	0.25% ~0.45%	0.45%~	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	ACADC	MC	ZDC						
HS-AL-RFT															○					○	○		○				

在庫記号について Inventory symbols
 ● = 標準在庫品 Standard stock item
 ○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
 ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
 △ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。) Discontinued item
 □ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

■アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.