

# ステンレス・軟鋼用TiNコートハイスドリルMTシャンクレギュラ形 TiN Coated Drill Regular Length with Morse Taper Shank for Stainless and Mild Steels


## MT-SUS-GDR

切削条件 Cutting Conditions | P.428



MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。

MT Shank series is added. EX-SUS drill is get easier to be used in a conventional machine.

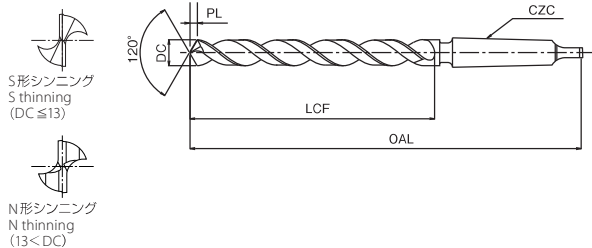

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク CZC	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
65060	6	57	137	MT1	1.7	●	66	9,500
65065	6.5	63	143		1.9	●	68	9,840
65068	6.8	69	149		2	●	70	11,500
65070	7				2	●	71	9,840
65075	7.5	75	155		2.2	●	73	9,950
65080	8				2.3	●	76	10,200
65085	8.5				2.5	●	81	11,000
65090	9	81	164		2.6	●	81	11,500
65095	9.5				2.7	●	83	12,100
65100	10	87	170		2.9	●	90	12,800
65103	10.3			3	●	88	14,500	
65105	10.5			3	●	91	13,100	
65110	11			3.2	●	96	13,900	
65115	11.5	94	177	3.3	●	100	14,200	
65120	12			3.5	●	111	15,100	
65125	12.5	101	184	3.6	●	116	15,900	
65130	13			3.8	●	118	16,400	
65135	13.5	106	189	3.9	●	121	17,200	
65140	14			4	●	130	17,700	
65145	14.5	109	209	4.2	●	231	19,700	
65150	15			4.3	●	235	20,300	
65155	15.5			4.5	●	248	21,300	
65160	16	112	212	4.6	●	252	22,400	
65165	16.5			4.8	●	262	24,100	
65170	17	115	215	4.9	●	267	25,700	
65175	17.5			5.1	●	275	26,700	
65180	18			5.2	●	283	28,400	
65185	18.5	122	222	5.3	●	295	28,900	
65190	19			5.5	●	304	30,500	
65195	19.5	125	225	5.6	●	314	32,100	
65200	20			5.8	●	335	33,800	
65205	20.5	128	228	5.9	●	353	34,000	
65210	21			6.1	●	361	35,400	
65215	21.5			6.2	●	376	36,900	
65220	22	132	232	6.4	●	391	38,000	
65225	22.5			6.5	●	398	39,500	
65230	23	136	236	6.6	●	413	41,200	

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク CZC	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
65235	23.5	136	256	MT3	6.8	●	568	45,000
65240	24	140	260		6.9	●	583	46,300
65245	24.5				7.1	●	603	48,600
65250	25	145	265		7.2	●	615	49,300
65255	25.5				7.4	●	636	51,600
65260	26				7.5	●	639	53,200
65265	26.5	150	270		7.6	●	667	55,400
65270	27				7.8	●	697	56,400
65275	27.5	155	275		7.9	●	713	58,900
65280	28				8.1	●	747	60,200
65285	28.5			8.2	●	759	63,400	
65290	29			8.4	●	778	66,900	
65295	29.5	160	280	8.5	●	782	68,500	
65300	30			8.7	●	806	72,000	
65305	30.5	165	285	8.8	●	838	75,400	
65310	31			8.9	●	847	78,600	
65315	31.5	166	286	9.1	●	858	81,400	
65320	32			9.2	●	893	86,400	
65330	33	170	310	9.5	●	1,333	107,000	
65340	34			9.8	●	1,373	111,000	
65350	35	175	320	10.1	●	1,417	115,000	
65360	36			10.4	●	1,471	118,000	
65370	37	180	325	10.7	●	1,544	122,000	
65380	38			11	●	1,600	127,000	
65390	39	185	330	11.3	●	1,633	130,000	
65400	40			11.5	●	1,679	134,000	
65410	41	190	335	11.8	●	1,841	139,000	
65420	42			12.1	●	1,874	143,000	
65430	43	195	340	12.4	●	1,964	146,000	
65440	44			12.7	●	2,031	150,000	
65450	45	200	345	13	●	2,100	155,000	
65460	46			13.3	●	2,187	158,000	
65470	47	200	345	13.6	●	2,242	161,000	
65480	48			13.9	●	2,260	165,000	
65490	49	200	345	14.1	●	2,345	170,000	
65500	50			14.4	●	2,384	173,000	

## 製品検索サイトから見積依頼書・注文書を作成できます ▶▶▶ P.6

被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼 Low Carbon Steel Mild Steel	中炭素鋼 Medium Carbon Steel	高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	焼入鋼 Quenched and Tempered Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ展伸材 Aluminum	アルミ合金鋳物 Aluminum Alloy Casting	チタン合金 Titanium Alloy	インコニル Inconel	複合材料 Composite Material	マグネシウム合金 Magnesium Alloy	金属基複合材料(MMC) Metal Matrix Composites	
製品記号 Abbreviation	C~0.25%	0.25~0.45%	C0.45%~	SCM	~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~62 HRC	62~70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC		CFRP	AZ91D

在庫記号について Inventory symbols  
 ● = 標準在庫品 Standard stock item  
 ○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item  
 ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item  
 △ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。) Discontinued item  
 □ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

■アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.